TM.PRIMO E 60E
02 CBM

TM TECHNOLOGIE

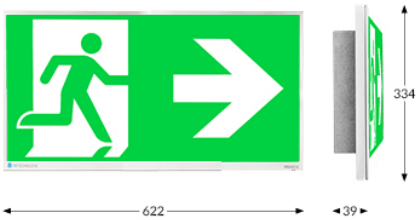

Référence catalogue	TM-PE.6ECBM000W
Application	indication du sens d'évacuation
Autonomie de la pile	-
Mode de fonctionnement	-
Version	DATA – système distribué
Couleur	RAL9003
Luminance	>200 cd/m²
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	3.6 W
Puissance active	4.7 W
Alimentation	210÷250 V AC
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	-15-55 °C
Matériau	Metal
IK	IK05
Indice de protection	IP20
Garantie	24 mois - **ST** 36 mois - **AT** 60 mois - **DATA, CB**
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
pictogramme inclus	**NON**
visibility	60 m
Finition	| acier inoxydable poli | acier inoxydable brossé | acier noir revêtu de poudre: **RAL 9003** - blanc **RAL 9005** - noir
Classe de protection	1
Autonomie	3 h