



TM.PRIMO E 60E 302 M DALI

 TM TECHNOLOGIE

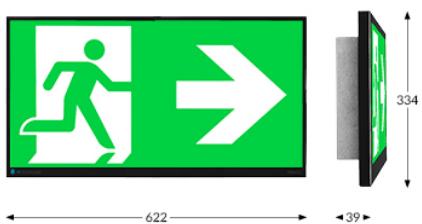

Référence catalogue	TM-PE.6EDAM300B
Application	indication du sens d'évacuation
Autonomie de la pile	3 h
Mode de fonctionnement	M
Version	DA - DALI
Couleur	RAL9005
Luminance	>200 cd/m ²
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	2.4 W
Puissance active	7.9 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	10-35 °C
Matériau	Metal
IK	IK05
Indice de protection	IP20
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
pictogramme inclus	NON
visibility	60 m
Finition	acier inoxydable poli acier inoxydable brossé acier noir revêtu de poudre: RAL 9003 - blanc RAL 9005 - noir
Classe de protection	1
daliType	A - fonctionnement continu, commandé, gradation de la lumière
Autonomie	3 h

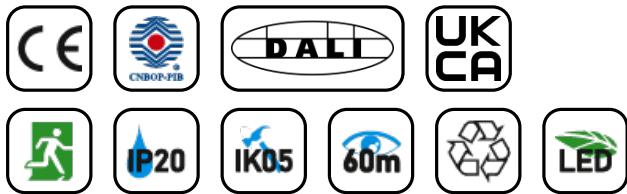