


TM.PRIMO Q 40E

180 M DALI-2

 TM TECHNOLOGIE

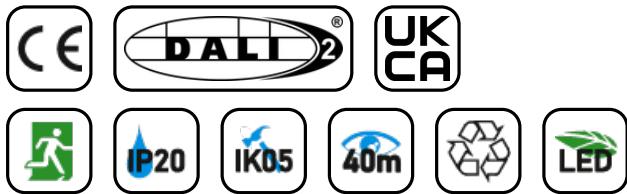

Dimensions



Veuillez trouver les accessoires de montage supplémentaires

Référence catalogue	TM-PQ.4EDLM800G
Autonomie de la pile	3 h
Mode de fonctionnement	M
Version	DL
Couleur	RAL7035
Luminance	>150 cd/m ²
Puissance active	5.2 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz 186÷254 V DC
Alimentation électrique de la CB	
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	5-40 °C
Matériau	Metal
IK	IK05
Indice de protection	IP20
Batterie	LiFePO4/C 3.2V 3.0Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
visibility	40 m
Classe de protection	1
daliType	A - fonctionnement continu, commandé, gradation de la lumière
pictogramme inclus	NO

