


# TM.PRIMO R M1


## PRIMO R M1 180 M

### DATA 2

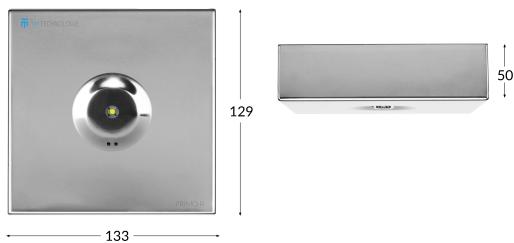

Référence catalogue	TM-PR.M1BDM800M
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	3 h
Mode de fonctionnement	M
Version	DD - DATA2
Couleur	M – Mirror
Flux lumineux	158 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	2.5 W
Puissance active	5.5 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	10-35 °C
Matériau	Stainless steel
IK	IK05
Indice de protection	IP20
Batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
Classe de protection	1



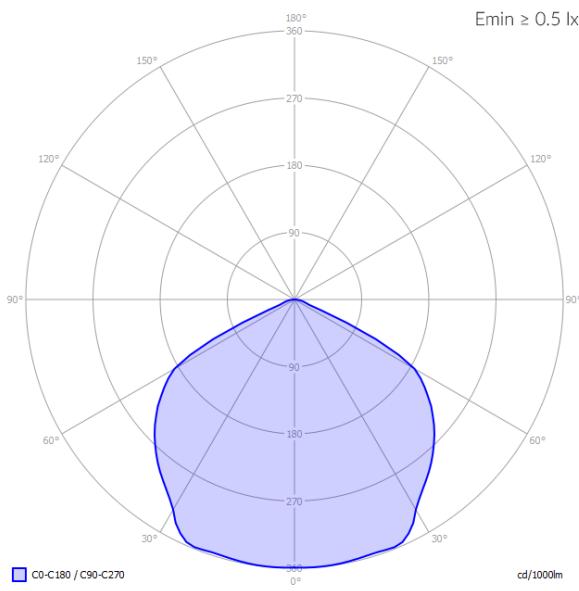

## PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5	3,5	8,5
3,0	4,0	10,0
4,0	5,0	12,0
5,0	5,5	14,0
6,0	5,5	16,0
7,0	5,0	17,5
8,0	4,5	18,5
9,0	4,0	19,5
10,0	4,0	20,0

