


TM.PRIMO PPZ 40DC CB

 TM TECHNOLOGIE

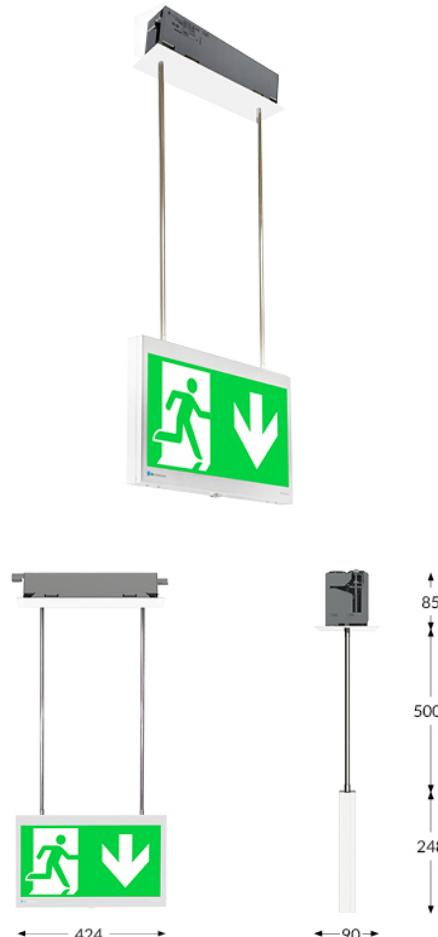

Référence catalogue

TM-PZ.40DCCB01W

Application

| indication du sens d'évacuation
| l'éclairage des voies d'évacuation

Autonomie de la pile

-

Mode de fonctionnement

-

Version

DATA – système distribué

Couleur

RAL9003

Luminance

>500 cd/m²

Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)

Puissance active

6.65 W

Alimentation

210÷250 V AC

Alimentation électrique de la CB

186÷254 V DC

Dimmable

non

Plage de température de fonctionnement

-15-55 °C

Matériaux

Metal

IK

IK07

Indice de protection

IP20

Garantie

24 mois - ST
36 mois - AT
60 mois - DATA, CB

Durée de vie LED

50 000 heures de travail

visibility

40 m

Classe de protection

1

