


TM.INDUST R 1DF CBM



Référence catalogue	TM-RP.DFCBM100H
Application	indication du sens d'évacuation
Autonomie de la pile	-
Mode de fonctionnement	-
Version	DATA – système distribué
Couleur	H – Raw
Luminance	>200 cd/m ²
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	21.7 W
Puissance active	7.8 W
Alimentation	220÷240 V AC
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	-25-45 °C
Matériau	Stainless steel
IK	IK08
Indice de protection	IP66/69
Garantie	corps, système électronique, source lumineuse: • CB DALI 2 - 60 mois • CB - 60 mois
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
visibility	30 m
Classe de protection	1
Matière	<ul style="list-style-type: none"> acier peint ou acier inoxydable peint acier inoxydable (brut) acier inoxydable (résistant aux acides, brut) acier inoxydable stabilisé au titane

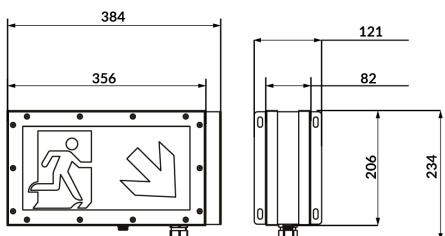