



TM.INDUST R 3DF CBM

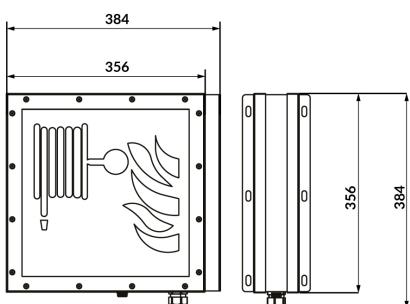

Référence catalogue	TM-RP.DFCBM300H
Application	indication du sens d'évacuation
Autonomie de la pile	-
Mode de fonctionnement	-
Version	DATA – système distribué
Couleur	H – Raw
Luminance	>200 cd/m ²
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	1.6 W
Puissance active	9.4 W
Alimentation	220÷240 V AC
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	-25-45 °C
Matériaux	Stainless steel
IK	IK08
Indice de protection	IP66/69
Garantie	corps, système électronique, source lumineuse: • CB DALI 2 - 60 mois • CB - 60 mois
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
visibility	60 m
Classe de protection	1

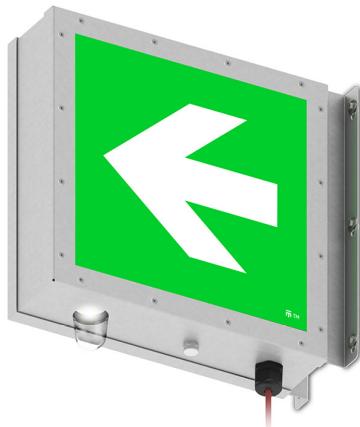