


TM.ONTEC S20 M1U 60/180 NM ST



Référence catalogue	TM-S2.MUSTN040W
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	1 h
Mode de fonctionnement	NM
Version	ST – test standard
Couleur	RAL9003
Luminance	>2 cd/m²
Puissance active	1.95 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	20÷57 V DC, 186÷254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	0-40 °C
Matériau	PC
IK	IK08
Indice de protection	IP44/IK08
Batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
visibility	20 m
Classe de protection	2



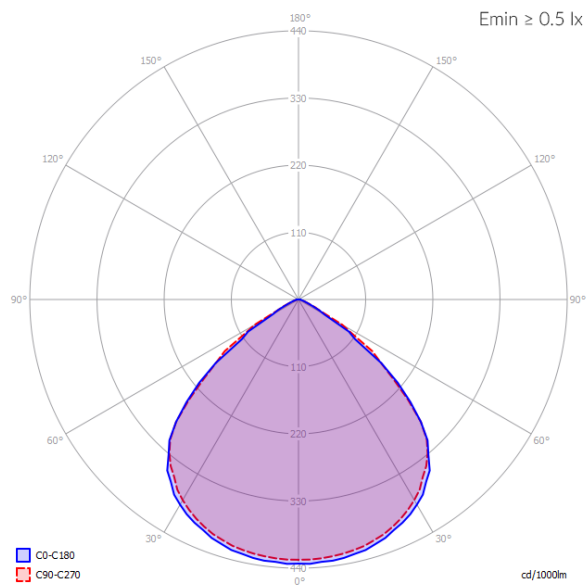

PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
	1h	1h
2,5	3,0 - 1h 7,0 - 3h	3 - 1h 7,0 - 3h
3,0	3,0 - 1h 8,0 - 3h	3,0 - 1h 8,0 - 3h
4,0	3,0 - 1h 9,5 - 3h	3,0 - 1h 9,5 - 3h
5,0	3,5 - 1h 10,5 - 3h	3,5 - 1h 10,5 - 3h
6,0	3,5 - 1h 11,5 - 3h	3,5 - 1h 11,5 - 3h
7,0	3,5 - 1h 12,0 - 3h	3,5 - 1h 12,0 - 3h
8,0	2,5 - 1h 13,0 - 3h	2,5 - 1h 13,0 - 3h
9,0	2 - 1h 13,5 - 3h	2,0 - 1h 13,5 - 3h
10,0	1,5 - 1h 13,5 - 3h	1,5 - 1h 13,5 - 3h

