


TM.ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM AT



Référence catalogue	TM-S2.MXATX060B
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	1 h
Mode de fonctionnement	M
Version	AT – test autonome
Couleur	RAL9005
Luminance	2 cd/m²
Puissance active	3.8 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	20÷57 V DC, 186÷254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	0-40 °C
Matériau	PC
IK	IK08
Indice de protection	IP65/IK08
Batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
visibility	20 m
Classe de protection	2



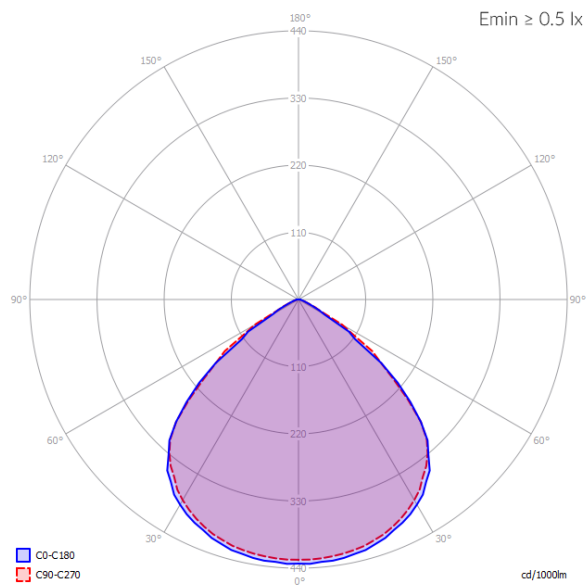

PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	
	1h	3h
2,5	3,5	3,0
3,0	3,5	3,5
4,0	4,5	4,0
5,0	5,0	4,0
6,0	5,0	3,5
7,0	5,0	3,5
8,0	5,5	3,5
9,0	5,5	3,0
10,0	5,5	2,0

