


# TM.ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM AT



|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Référence catalogue                    | TM-S2.MXATX060W                                    |
| Application                            | éclairage anti-panique                             |
| Autonomie de la pile                   | 1 h                                                |
| Mode de fonctionnement                 | M                                                  |
| Version                                | AT – test autonome                                 |
| Couleur                                | RAL9003                                            |
| Luminance                              | 2 cd/m²                                            |
| Puissance active                       | 3.8 W                                              |
| Alimentation                           | 210÷250 V AC 50÷60 Hz                              |
| Alimentation électrique de la CB       | 20÷57 V DC, 186÷254 V DC                           |
| Dimmable                               | non                                                |
| Plage de température de fonctionnement | 0-40 °C                                            |
| Matériau                               | PC                                                 |
| IK                                     | IK08                                               |
| Indice de protection                   | IP65/IK08                                          |
| Batterie                               | LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah                      |
| Garantie                               | 24 mois - ST<br>36 mois - AT<br>60 mois - DATA, CB |
| Durée de vie LED                       | 50 000 heures de travail                           |
| visibility                             | 20 m                                               |
| Classe de protection                   | 2                                                  |



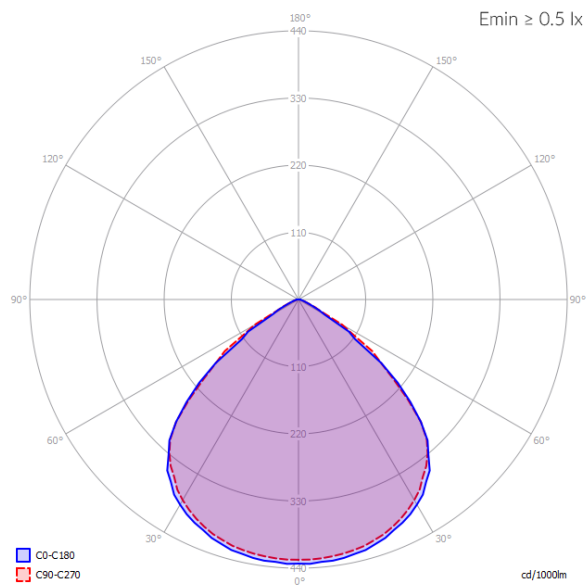

## PHOTOMÉTRIE [m]

| Hauteur de la pièce | Distance entre la paroi et le luminaire |     |
|---------------------|-----------------------------------------|-----|
|                     | 1h                                      | 3h  |
| 2,5                 | 3,5                                     | 3,0 |
| 3,0                 | 3,5                                     | 3,5 |
| 4,0                 | 4,5                                     | 4,0 |
| 5,0                 | 5,0                                     | 4,0 |
| 6,0                 | 5,0                                     | 3,5 |
| 7,0                 | 5,0                                     | 3,5 |
| 8,0                 | 5,5                                     | 3,5 |
| 9,0                 | 5,5                                     | 3,0 |
| 10,0                | 5,5                                     | 2,0 |

