


TM.ONTEC S20 M2X CB+



Référence catalogue	TM-S2.MXCB+060W
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	0 h
Mode de fonctionnement	-
Version	CB+
Couleur	RAL9003
Luminance	>2 cd/m²
Puissance active	4.4 W
Alimentation	210+250 V AC 50+60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186+254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	-15-55 °C
Matériau	PC
IK	IK08
Indice de protection	IP65/IK08
Batterie	Un[V] DC 186-254
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
visibility	20 m
Classe de protection	2



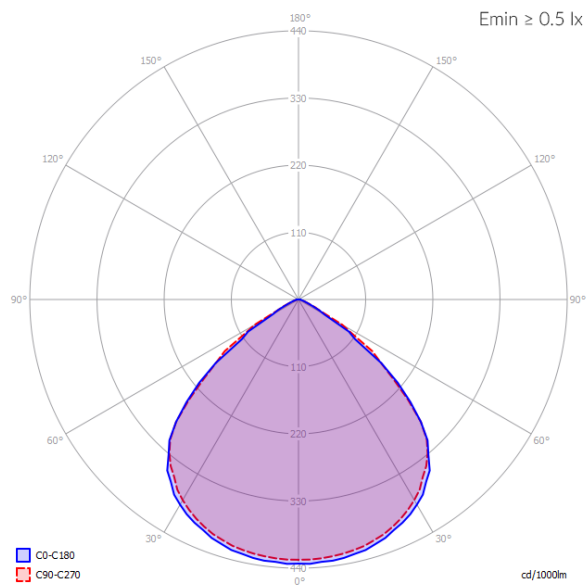

PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce

Distance entre la paroi et le
luminaire

CB L

CB H

2,5

3,0

3,5

3,0

3,5

3,5

4,0

4,0

4,5

5,0

4,0

5,0

6,0

3,5

5,0

7,0

3,5

5,0

8,0

3,5

5,5

9,0

3,0

5,5

10,0

2,0

5,0

