



TM.ONTEC S20 M2X CB 24/48

 TM TECHNOLOGIE



Référence catalogue	TM-S2.MXCBL060W
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	-
Mode de fonctionnement	-
Version	DATA – système distribué
Couleur	RAL9003
Luminance	>2 cd/m ²
Puissance active	2.8 W
Alimentation	210±250 V AC
Alimentation électrique de la CB	20±57 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	-25-55 °C
Matériau	PC
IK	IK08
Indice de protection	IP65/IK08
Batterie	Un[V] DC 20-57
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
visibility	20 m
Classe de protection	2

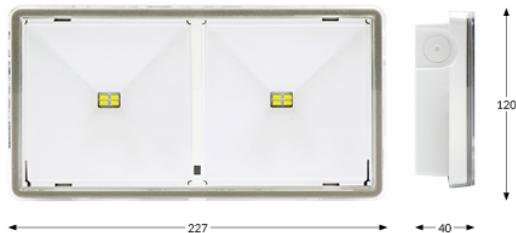

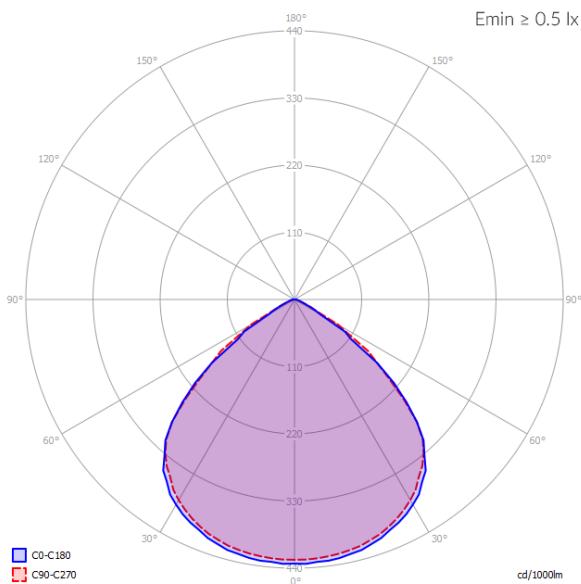

PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire		CB H
	CB L	CB H	
2,5	3,0	3,5	3,5
3,0	3,5	3,5	3,5
4,0	4,0	4,5	4,5
5,0	4,0	5,0	5,0
6,0	3,5	5,0	5,0
7,0	3,5	5,0	5,0
8,0	3,5	5,5	5,5
9,0	3,0	5,5	5,5
10,0	2,0	5,0	5,0

