



# TM.ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DALI-2

 TM TECHNOLOGIE



Référence catalogue	TM-S2.MXDLX060W
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	1 h
Mode de fonctionnement	M
Version	DL
Couleur	RAL9003
Luminance	2 cd/m <sup>2</sup>
Puissance active	3.8 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	20÷57 V DC, 186÷254 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	0-40 °C
Matériau	PC
IK	IK08
Indice de protection	IP65/IK08
Batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
visibility	20 m
Classe de protection	2
daliType	A - fonctionnement continu, commandé, gradation de la lumière

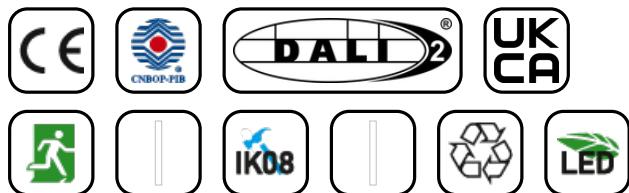

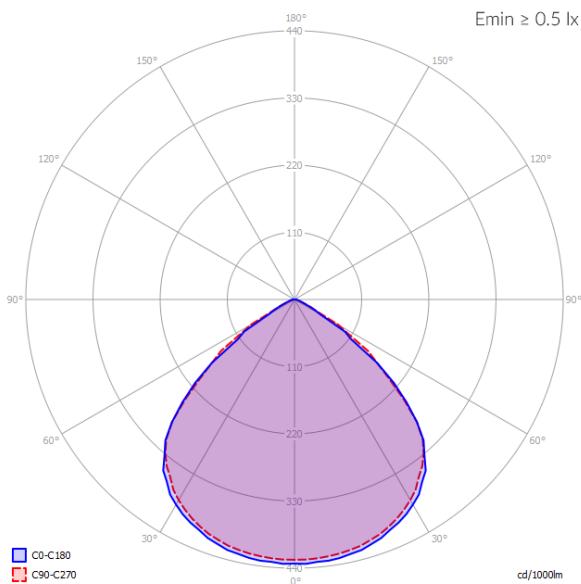

## PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire		3h
	1h	3,5	
2,5	3,5	3,0	
3,0	3,5	3,5	
4,0	4,5	4,0	
5,0	5,0	4,0	
6,0	5,0	3,5	
7,0	5,0	3,5	
8,0	5,5	3,5	
9,0	5,5	3,0	
10,0	5,5	2,0	

