



# TM.ONTEC S30 C2 CB 24/48

 TM TECHNOLOGIE



Référence catalogue	TM-S3.C2CBL060W
Application	éclairage de la voie d'évacuation
Autonomie de la pile	-
Mode de fonctionnement	-
Version	DATA – système distribué
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	533 lm
Puissance active	5.7 W
Alimentation	210÷250 V AC
Alimentation électrique de la CB	20÷57 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	-25-55 °C
Matériau	PC
IK	IK08
Indice de protection	IP65/IK08
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
Classe de protection	2
Nombre de sources lumineuses	2

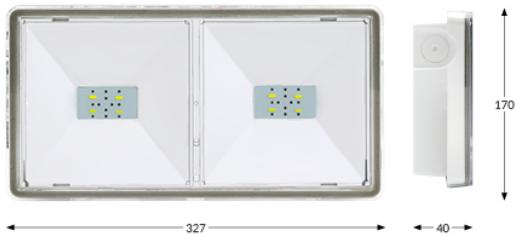

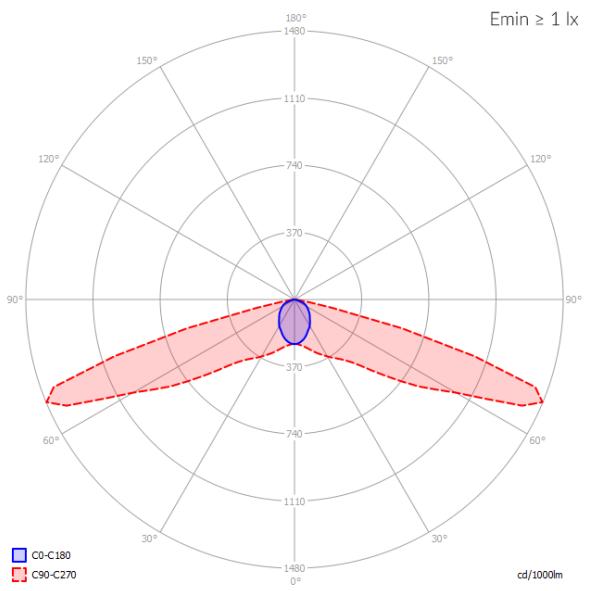

## PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5	8,5	19,0
3,0	9,5	22,0
4,0	12,0	26,0
5,0	13,5	31,0
6,0	14,5	35,0
7,0	14,0	36,0
8,0	12,5	36,5
9,0	10,0	37,5
10,0	8,0	38,0

