



# TM.ONTEC S30 C5 60 M DATA 2 COLD



Référence catalogue	TM-S3.C5DDM16CW
Application	éclairage de la voie d'évacuation
Autonomie de la pile	1 h
Mode de fonctionnement	M
Version	DD - DATA2
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	741 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	5.8 W
Puissance active	5.07 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC, 20÷57 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	-15-35 °C
Matériau	PC
IK	IK08
Indice de protection	IP65/IK08
COLD	oui
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
Classe de protection	2
Nombre de sources lumineuses	2

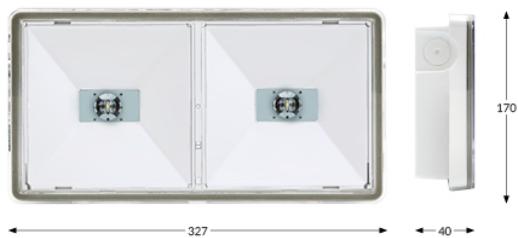

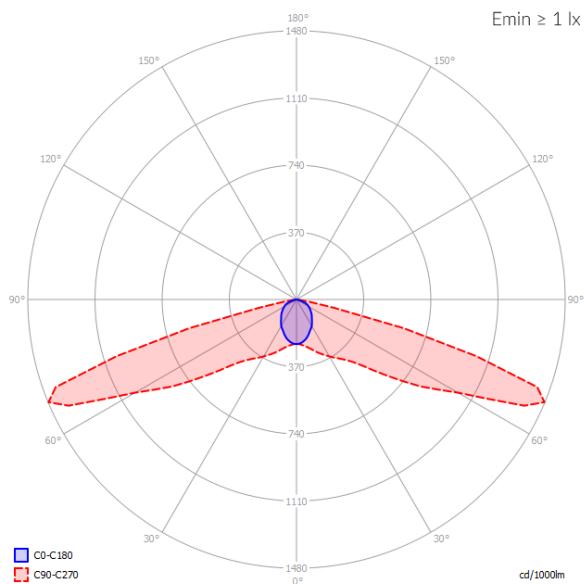

## PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
8,0	20,0	48,0
9,0	21,0	52,0
10,0	21,0	55,0
11,0	19,0	58,0
12,0	17,0	59,0
13,0	14,0	59,0
14,0	12,0	59,0
15,0	11,0	58,0
16,0	9,0	55,0
17,0	7,0	52,0
18,0	6,0	45,0
19,0	6,0	40,0
20,0	4,0	35,0

