



# TM.ONTEC S30 C5 60 NM DATA 2

 TM TECHNOLOGIE



Référence catalogue	TM-S3.C5DDN160W
Application	éclairage de la voie d'évacuation
Autonomie de la pile	1 h
Mode de fonctionnement	NM
Version	DD - DATA2
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	1247 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (la luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	5.8 W
Puissance active	2.27 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC, 20÷57 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	0-35 °C
Matériau	PC
IK	IK08
Indice de protection	IP65/IK08
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
Classe de protection	2
Nombre de sources lumineuses	2

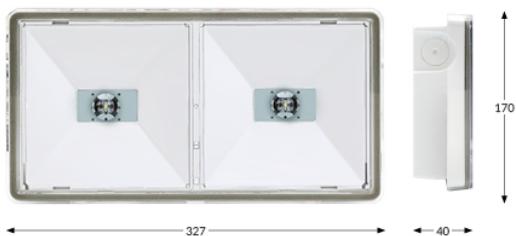

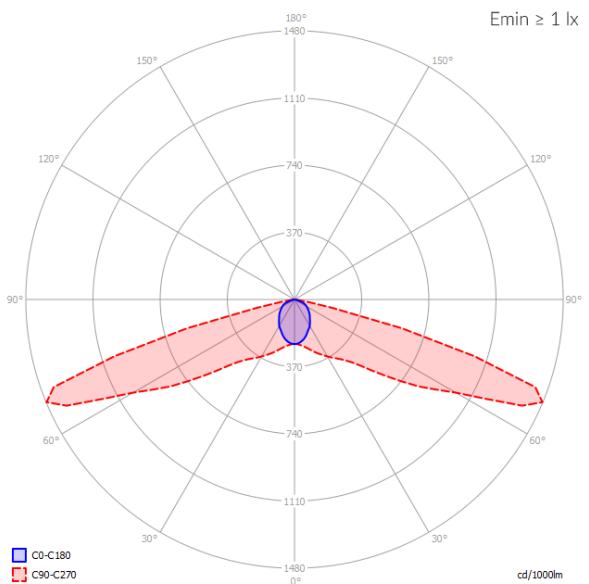

## PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
8,0	20,0	48,0
9,0	21,0	52,0
10,0	21,0	55,0
11,0	19,0	58,0
12,0	17,0	59,0
13,0	14,0	59,0
14,0	12,0	59,0
15,0	11,0	58,0
16,0	9,0	55,0
17,0	7,0	52,0
18,0	6,0	45,0
19,0	6,0	40,0
20,0	4,0	35,0

