



# TM.ONTEC S30 C5 180 NM ST



|                                                                                                                         |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Référence catalogue                                                                                                     | TM-S3.C5STN360W                                    |
| Application                                                                                                             | éclairage de la voie d'évacuation                  |
| Autonomie de la pile                                                                                                    | 3 h                                                |
| Mode de fonctionnement                                                                                                  | NM                                                 |
| Version                                                                                                                 | ST – test standard                                 |
| Couleur                                                                                                                 | RAL9003                                            |
| Flux lumineux                                                                                                           | 1134 lm                                            |
| Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente) | 5.8 W                                              |
| Puissance active                                                                                                        | 4.01 W                                             |
| Alimentation                                                                                                            | 210÷250 V AC 50÷60 Hz                              |
| Alimentation électrique de la CB                                                                                        | 186÷254 V DC, 20÷57 V DC                           |
| Dimmable                                                                                                                | non                                                |
| Plage de température de fonctionnement                                                                                  | 0-35 °C                                            |
| Matériau                                                                                                                | PC                                                 |
| IK                                                                                                                      | IK08                                               |
| Indice de protection                                                                                                    | IP65/IK08                                          |
| Batterie                                                                                                                | LiFePO4/C (LN) 2x6.4V 3.0-3.2Ah                    |
| Garantie                                                                                                                | 24 mois - ST<br>36 mois - AT<br>60 mois - DATA, CB |
| Durée de vie LED                                                                                                        | 50 000 heures de travail                           |
| Classe de protection                                                                                                    | 2                                                  |
| Nombre de sources lumineuses                                                                                            | 2                                                  |

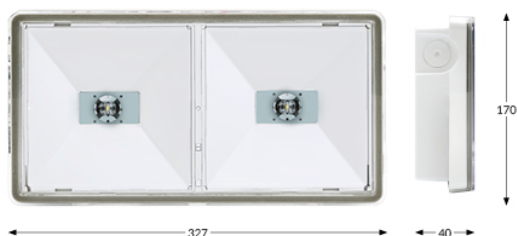

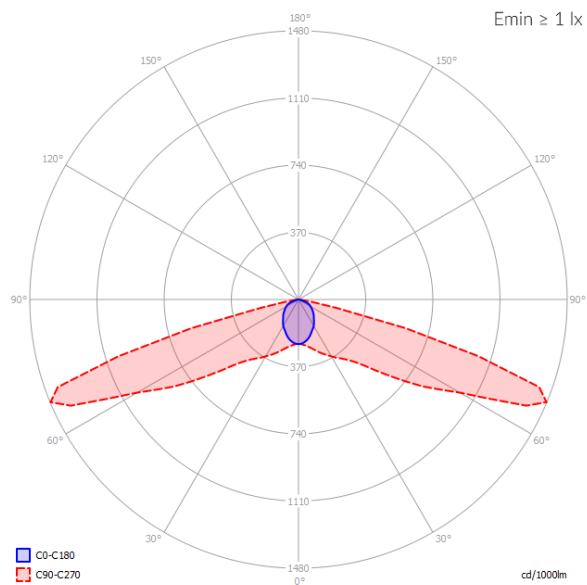

## PHOTOMÉTRIE [m]

| Hauteur de la pièce | Distance entre la paroi et le luminaire | Distance de luminaire à luminaire |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 8,0                 | 20,0                                    | 48,0                              |
| 9,0                 | 21,0                                    | 52,0                              |
| 10,0                | 21,0                                    | 55,0                              |
| 11,0                | 19,0                                    | 58,0                              |
| 12,0                | 17,0                                    | 59,0                              |
| 13,0                | 14,0                                    | 59,0                              |
| 14,0                | 12,0                                    | 59,0                              |
| 15,0                | 11,0                                    | 58,0                              |
| 16,0                | 9,0                                     | 55,0                              |
| 17,0                | 7,0                                     | 52,0                              |
| 18,0                | 6,0                                     | 45,0                              |
| 19,0                | 6,0                                     | 40,0                              |
| 20,0                | 4,0                                     | 35,0                              |

