


TM.ONTEC S30 CW

60 NM DATA



Référence catalogue	TM-S3.CWDDN160W
Application	éclairage de la voie d'évacuation
Autonomie de la pile	1 h
Mode de fonctionnement	NM
Version	DD - DATA2
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	581 lm
Puissance active	1.6 W
Alimentation	210+250 V AC 50+60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186+254 V DC, 20+57 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	0-40 °C
Matériau	PC
IK	IK08
Indice de protection	IP65/IK08
Batterie	LiFePO4/C 3.2V 3.0Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
Classe de protection	2
Nombre de sources lumineuses	2

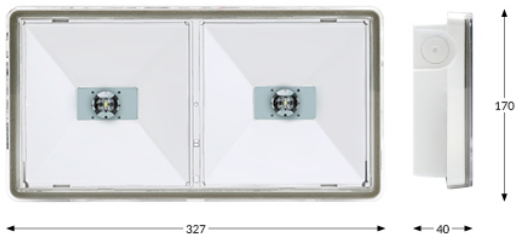