


# TM.ONTEC S30 F2 CBM



|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Référence catalogue                    | TM-S3.F2CBM060W                                    |
| Application                            | éclairage de la voie d'évacuation                  |
| Autonomie de la pile                   | -                                                  |
| Mode de fonctionnement                 | -                                                  |
| Version                                | DATA – système distribué                           |
| Couleur                                | RAL9003                                            |
| Flux lumineux                          | 554 lm                                             |
| Puissance active                       | 7.6 W                                              |
| Alimentation                           | 210+250 V AC                                       |
| Alimentation électrique de la CB       | 186+254 V DC                                       |
| Dimmable                               | oui                                                |
| Plage de température de fonctionnement | -25-55 °C                                          |
| Matériau                               | PC                                                 |
| IK                                     | IK08                                               |
| Indice de protection                   | IP65/IK08                                          |
| Garantie                               | 24 mois - ST<br>36 mois - AT<br>60 mois - DATA, CB |
| Durée de vie LED                       | 50 000 heures de travail                           |
| Classe de protection                   | 2                                                  |



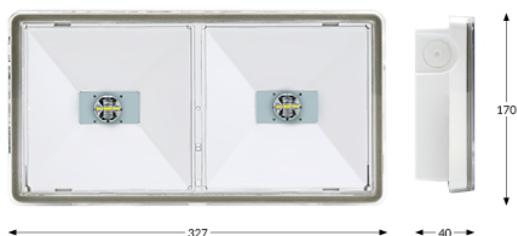