



TM.ONTEC S30 F5 60 M DALI-2

 TM TECHNOLOGIE



Référence catalogue	TM-S3.F5DLM160W
Application	éclairage de la voie d'évacuation
Autonomie de la pile	1 h
Mode de fonctionnement	NM
Version	DL
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	1295 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (la luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	5.8 W
Puissance active	* W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	20÷57 V DC, 186÷254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	0÷35 °C
Matériau	PC
IK	IK08
Indice de protection	IP44/IK08
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
Classe de protection	2
daliType	A - fonctionnement continu, commandé, gradation de la lumière

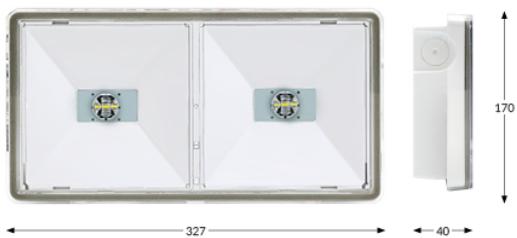

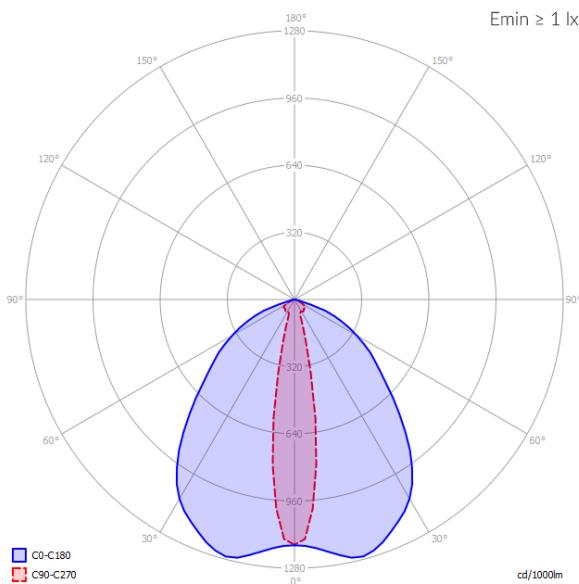

PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
8,0	12,0	30,0
9,0	13,0	32,0
10,0	13,5	33,0
11,0	14,0	35,0
12,0	14,5	36,0
13,0	14,5	37,5
14,0	15,0	38,5
15,0	15,0	39,5
16,0	15,5	40,5
17,0	16,0	41,5
18,0	16,5	42,0
19,0	16,5	43,0
20,0	16,5	43,5

