


TM.ONTEC S30 M2 CB 24/48

 TM TECHNOLOGIE



Référence catalogue	TM-S3.M2CBL060W
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	-
Mode de fonctionnement	-
Version	DATA – système distribué
Couleur	RAL9003
Luminance	>2 cd/m ²
Puissance active	5.7 W
Alimentation	210±250 V AC
Alimentation électrique de la CB	20±57 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	-25-55 °C
Matériau	PC
IK	IK08
Indice de protection	IP65/IK08
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
visibility	30 m
Classe de protection	2
Nombre de sources lumineuses	2

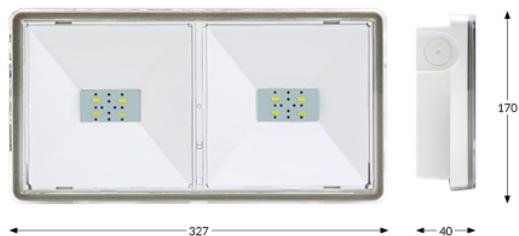