



TM.ONTEC S30 M1X CB 24/48



Référence catalogue	TM-S3.MXCBL060W
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	-
Mode de fonctionnement	-
Version	DATA – système distribué
Couleur	RAL9003
Luminance	>2 cd/m²
Puissance active	2.7 W
Alimentation	210÷250 V AC
Alimentation électrique de la CB	20÷57 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	-25-55 °C
Matériau	PC
IK	IK08
Indice de protection	IP65/IK08
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
visibility	30 m
Classe de protection	2
Nombre de sources lumineuses	2

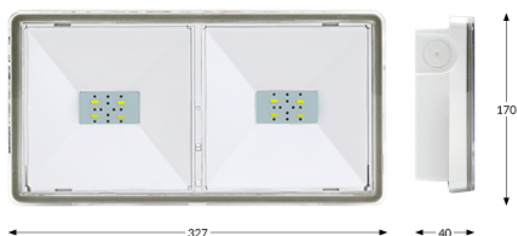

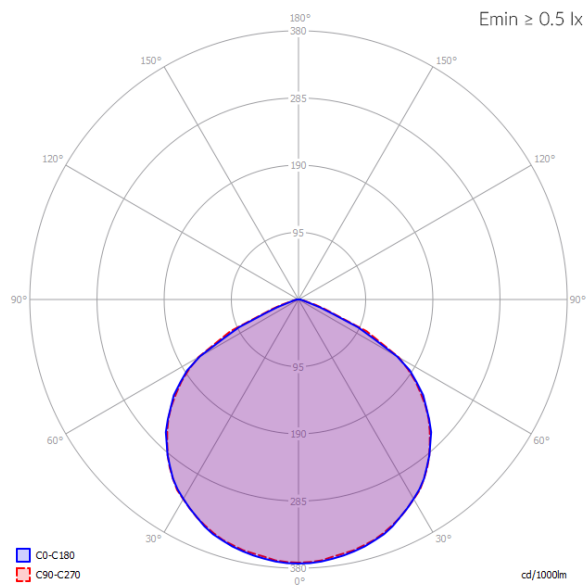

PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce

2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

CB H

4,0
4,0
4,5
4,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,5

Distance entre la paroi et le luminaire

1h
4,0
4,5
5,0
5,0
5,5
5,0
5,0
5,0
5,0

