




TM.ONTEC S30 M1X CBM

 TM TECHNOLOGIE

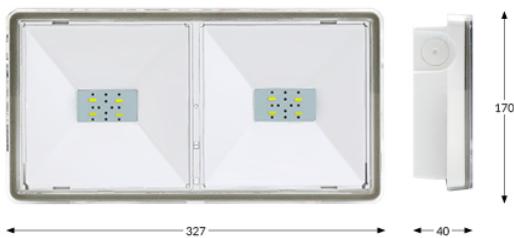

Référence catalogue	TM-S3.MXCBM060W
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	-
Mode de fonctionnement	-
Version	DATA – système distribué
Couleur	RAL9003
Luminance	>2 cd/m ²
Puissance active	4.2 W
Alimentation	210÷250 V AC
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	-25-55 °C
Matériau	PC
IK	IK08
Indice de protection	IP65/IK08
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
visibility	30 m
Classe de protection	2
Nombre de sources lumineuses	2

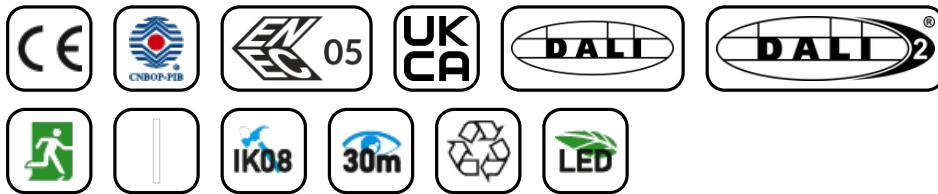

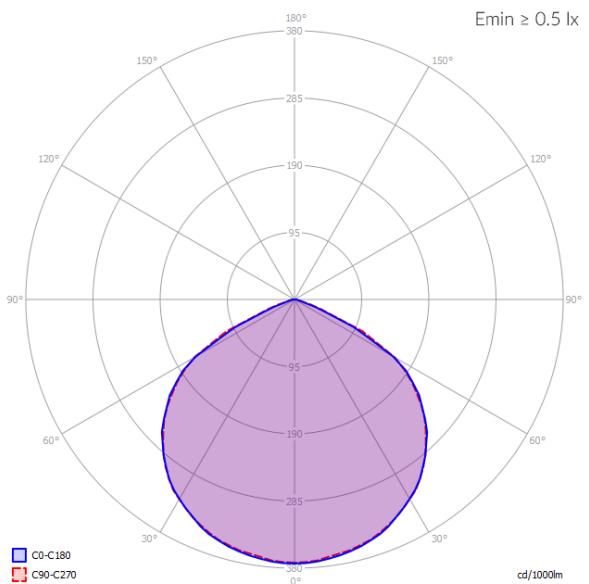

PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	CB H	Distance entre la paroi et le luminaire
2,5	4,0	1h
3,0	4,0	4,0
4,0	4,5	4,5
5,0	4,5	5,0
6,0	5,0	5,0
7,0	5,0	5,5
8,0	5,0	5,0
9,0	5,0	5,0
10,0	4,5	5,0

