



TM.ONTEC S30 M1X 60/180 M/NM DALI



Référence catalogue	TM-S3.MXDAX060W
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	1 h
Mode de fonctionnement	M
Version	DA - DALI
Couleur	RAL9003
Luminance	>2 cd/m²
Puissance active	4.35 W
Alimentation	210+250 V AC 50+60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186+254 V DC, 20+57 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	0-40 °C
Matériau	PC
IK	IK08
Indice de protection	IP65/IK08
Batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
visibility	30 m
Classe de protection	2
daliType	A - fonctionnement continu, commandé, gradation de la lumière
Nombre de sources lumineuses	2

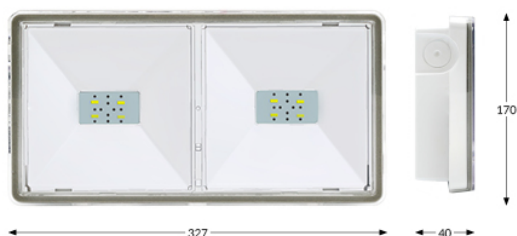

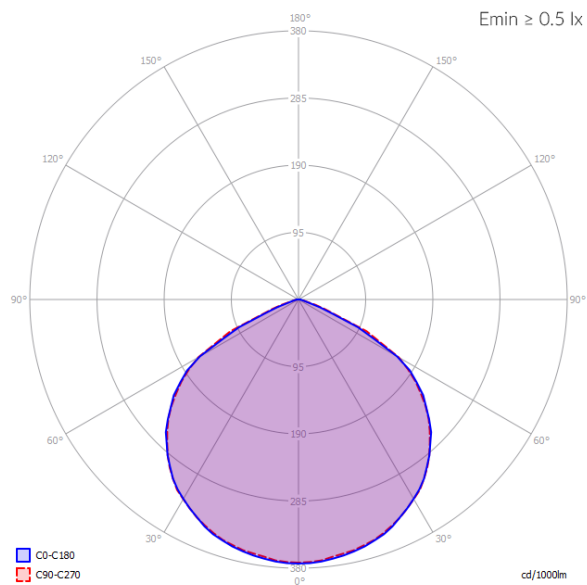

PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce

2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

CB H

4,0
4,0
4,5
4,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,5

Distance entre la paroi et le luminaire

1h
4,0
4,5
5,0
5,0
5,5
5,0
5,0
5,0
5,0

