


TM.ONTEC S30 FF5 60 NM DATA 2



Référence catalogue	TM-S35FFDDN160W
Application	éclairage de la voie d'évacuation
Autonomie de la pile	1 h
Mode de fonctionnement	NM
Version	DD - DATA2
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	1295 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	5.8 W
Puissance active	2.27 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	20÷57 V DC, 186÷254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	0÷35 °C
Matériaux	PC
IK	IK08
Indice de protection	IP65/IK08
Batterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB
Durée de vie LED	50 000 heures de travail
Classe de protection	2



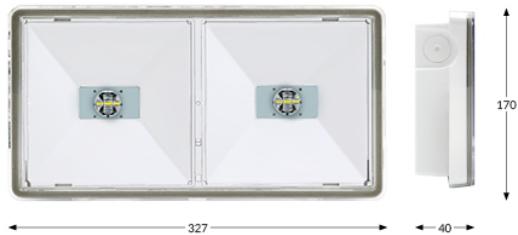