# ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DATA2 RADIO B IP65
# TM-S2.MXDRX060B

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 1626 | N°: 6074/2026 Valable jusque: 15.04.2031 | N°: 88-129369 | N°: B_BK_60112_0426_2024 Valable jusque: 24.01.2030 | N°: 1626 | N°: 2291559.02.UAE Valable jusque: 05.11.2026 | N°: 1626

N°: DIT.V2.03 | N°: V3.1

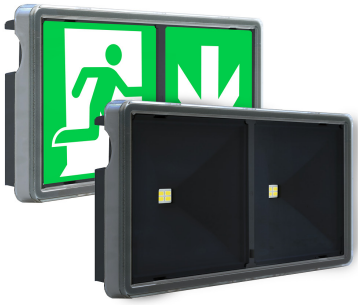

| | |
|---|---|
| Producteur | **TM TECHNOLOGIE** |
| Application | **éclairage des espaces ouverts, indication du sens d'évacuation** |
| Famille | **ONTEC S20** |
| Couleur | **noir** |
| Couleur conforme à la norme RAL | **RAL9005** |
| Version | **DATA2 RADIO** |
| Mode de fonctionnement | **M/NM** |
| Temps de travail nominal | **1/3 h** |
| Degré de protection | **IP65** |
| Degré de protection contre les chocs | **IK08** |
| Classe de protection | **II** |
| Matériel | **plastique** |
| Méthode d'installation* | **surface, encastré, suspendu, mur, plafond, sous un angle** |
| Luminance | **>2 cd/m²** |
| Flux (panne) | **371(1h);154(3h) lm** |
| Source de lumière | **LED** |
| Puissance de la source lumineuse | **3 W** |
| Puissance active | **3.8 W** |
| Durée de vie des LED | **50000(1h);100000(3h) h** |
| Tension alternative nominale | **210-250 V** |
| Tension continue nominale | **'- V** |
| Température de couleur | **5700 K** |
| Température minimale | **+ 0 °C** |
| Températures maximales | **+40 °C** |
| La batterie | **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah** |
| Garantie | **60 mois** |
| Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm] | **227 mm x 40 mm x 120 mm** |




* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.



| h | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| *60 | | | | |
| 2,5 | 3,5 | 8 | 3,5 | 8 |
| 3 | 3,5 | 9,5 | 3,5 | 9,5 |
| 4 | 4,5 | 11,5 | 4,5 | 11,5 |
| 5 | 5 | 13 | 5 | 13 |
| 6 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| 7 | 5 | 16,5 | 5 | 16,5 |
| 8 | 5,5 | 18 | 5,5 | 18 |
| 9 | 5,5 | 19 | 5,5 | 19 |
| 10 | 5,5 | 20 | 5,5 | 20 |
| *180 | | | | |
| 2,5 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 3 | 3,5 | 8 | 3,5 | 8 |
| 4 | 4 | 9,5 | 4 | 9,5 |
| 5 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| 6 | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 |
| 7 | 3,5 | 13,5 | 3,5 | 13,5 |
| 8 | 3,5 | 14 | 3,5 | 14 |
| 9 | 3 | 14,5 | 3 | 14,5 |
| 10 | 2 | 15 | 2 | 15 |
| Emin ≥ 0,5 lx | | | | |