

PRIMO TRL M1 180 NM AT W + ADAPTER + FIXED ANGLE BRACKETS TM-TL.M1ATN80KW



N°: 3225



N°: 3225




N°: 3225






N°: DIT_001



N°: V1.3

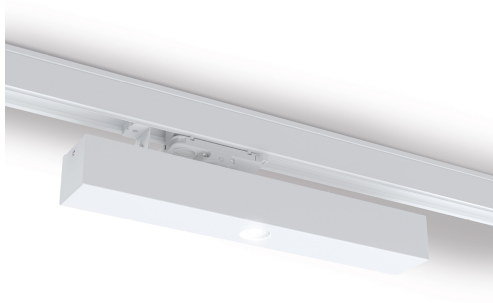

Producteur	TM Technologie
Application	éclairage des espaces ouverts
Famille	PRIMO TRL
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	blanche , RAL9003
Version	test automatique
Mode de fonctionnement	NM
Temps de travail nominal	3 h
Degré de protection	IP20
Degré de protection contre les chocs	IK08
Classe de protection	I
Matériel	acier
Méthode d'installation*	plafond, surface
Flux (panne)	326 lm
Source de lumière	LED
Puissance de la source lumineuse	2.5 W
Puissance active	1.6 W
Tension alternative nominale	210-250 V
Tension continue nominale	- V
Durée de vie des LED	50000 h
Température de couleur	5700 K
Température minimale	+ 0 °C
Températures maximales	+ 35 °C
La batterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah
Garantie	36 mois
Dimensions nettes L x W x H [±2 mm]	350 mm x 50 mm x 89 mm



2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

E_{min} ≥ 0,5 lx

* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.