
TM TECHNOLOGIE


PRIMO TRL M1 180 NM DALI W + ADAPTATEUR TM-TL.M1DAN80SW


Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 3226 N°: 3226 N°: 1955 N°: 3226 N°: DIT.V1.01 N°: V1.3

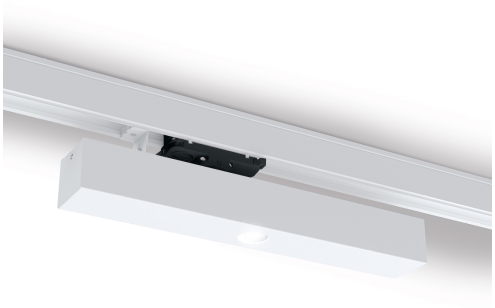

Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
catégorie	**luminaires de secours**
Famille	**PRIMO TRL**
Couleur	**blanche**
Couleur conforme à la norme RAL	**RAL9003**
Version	**DALI**
Mode de fonctionnement	**NM**
Temps de travail nominal	**3 h**
Degré de protection	**IP20**
Degré de protection contre les chocs	**IK08**
Classe de protection	**I**
Matériel	**acier**
Structure de la couleur	**peinte**
Méthode d'installation*	**plafond, surface**
Flux (panne)	**326 lm**
Tension alternative nominale	**210-250 V**
Tension continue nominale	**- V**
Source de lumière	**LED**
Puissance de la source lumineuse	**2.5 W**
Puissance active	**3.6 W**
Durée de vie des LED	**50000 h**
Température de couleur	**5700 K**
Température minimale	**+ 0 °C**
Températures maximales	**+ 35 °C**
La batterie	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Type DALI	**D**
Garantie	**60 mois**
Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]	**350 mm x 50 mm x 89 mm**





h	a	b	c	d
2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

Emin ≥ 0,5 lx

* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.