SOTTODISTRIBUTORE TM-CB M SUB - 12 CIRCUITI ANTRACITE TM-CM.1200012DA

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 3326 | n.: 5251/2024 Valido fino al: 20.12.2028 | n.: 3326 | n.: 3326 | n.: 063-UWB-0591 Valido fino al: 20.12.2028 | n.: CBM-01/24



Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
Applicazione	**batteria centrale**
Colore/Colore RAL	**antracite , RAL7016**
Classi di elettrodomestici	**I**
Grado di protezione	**IP30**
Garanzia (corpo, elettronica)	**60 mesi**
Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]	**480 mm x 196 mm x 582 mm**

POSSIBILITÀ

Numero massimo di raccordi di emergenza nel sistema	**240 pz.**
Numero massimo di circuiti e canali di raccordi di emergenza	**20 pz.**
Numero massimo di circuiti sottostazione e sottodistribuzione	**12 pz.**
Distanza massima tra pannello di controllo e apparecchio	**300 m**
Possibilità di utilizzo del modulo I/O	**sì**
Topologia consentita	**collegamento parallelo, collegamento a stella**

Sub-distribution TM-CB M PR12

The sub-distribution board enables the system to be extended by another 12 circuits.

» number of circuits: 12
» maximum number of luminaires on one circle: 20
» colour: anthracite

CAVI PER TELECOMUNICAZIONI

Cavi per telecomunicazioni con adeguata classificazione antincendio e integrità del circuito in caso di incendio (se applicabile)

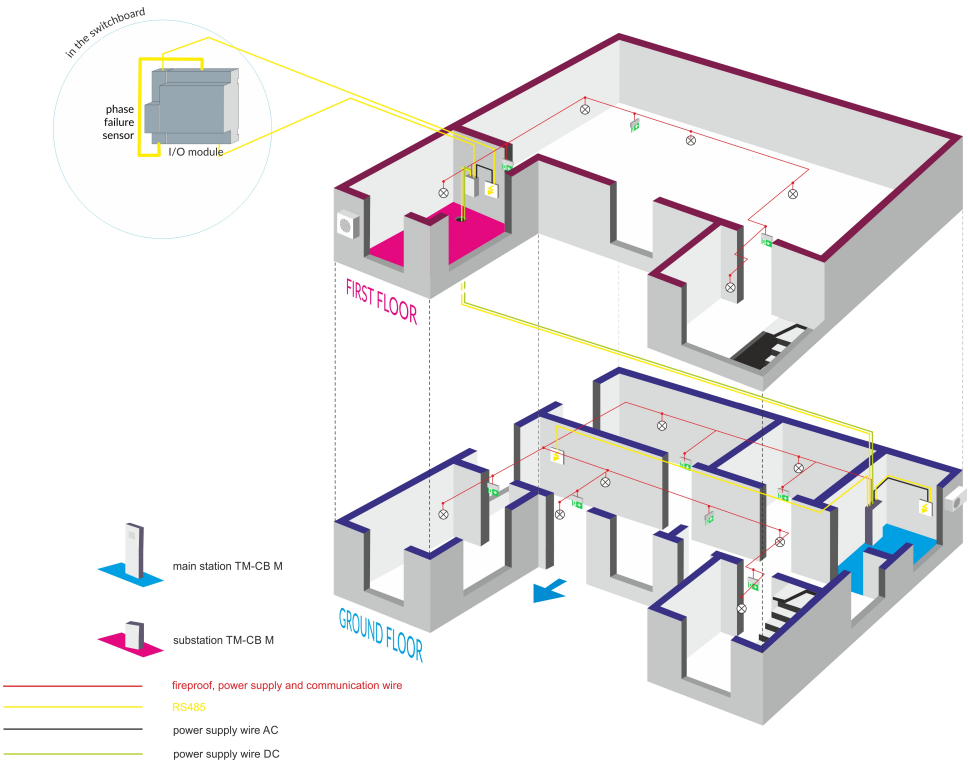
Lunghezza massima del cavo di comunicazione	**1000 m**
Massima resistenza	**75 Ω**
Capacità massima della vena	**140 nF/km**

CAVI DI ENERGIA

Cavi di alimentazione con classificazione antincendio adeguata e integrità del circuito in caso di incendio (se applicabile)

Sezione trasversale del cavo di alimentazione CA	**3 x 2,5 - 6,0 mm²**
Tipo e sezione del cavo di alimentazione degli apparecchi	**3 x 0,5 - 4,0 mm²**
Protocollo di comunicazione	**RS485, PLC**

TOPOLOGIA


in the switchboard
phase failure sensor
I/O module
FIRST FLOOR
GROUND FLOOR
main station TM-CB M
substation TM-CB M
fireproof, power supply and communication wire
RS485
power supply wire AC
power supply wire DC