

PRIMO Q 40E 180 M DALI-2 G TM-PQ.4EDLM800G

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 2925



n.: 2925




n.: 10338




n.: 2925



n.: V2.3

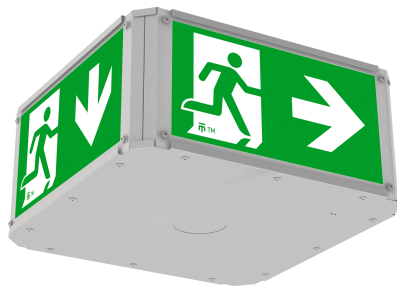

Produttore	TM Technologie
Applicazione	direzione della via di evacuazione
Famiglia	PRIMO Q
Colore/Colore RAL	grigio , 9006
Versione	DALI2
Modalità operativa	M
Durata del tempo	3 h
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione dagli urti	IK05
Classi di elettrodomestici	I
Materiale dell'alloggiamento	acciaio
Metodo di installazione*	superficie, sospeso, soffitto
Flusso luminoso	>150 cd/m²
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	4.5 W
global.activePower	5.2 W
global.powerAC	210-250 V
global.powerDC	- V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	+5 °C
Temperatura massima	+40 °C
Batteria	LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah
Tipo DALI	A
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	499 mm x 499 mm x 242 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.