

PRIMO R C1 60 NM DATA2 B TM-PR.C1BDN600B

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 0825



n.: 4601/2022
Valido fino al:
21.03.2027



n.: 88-128842



n.:
B_BK_60112_0430_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 0825



n.: DC-UAE-0206
Valido fino al:
21.03.2027




n.: 0825




n.: DIT_001



n.: V1.7

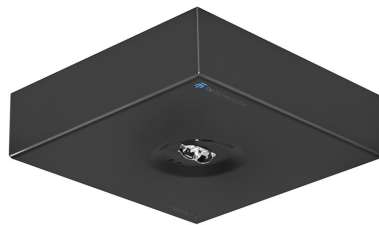

Produttore	TM Technologie
Applicazione	illuminazione delle vie di fuga
Famiglia	PRIMO R
Colore/Colore RAL	nero , RAL9005
Versione	DATA2
Modalità operativa	NM
Durata del tempo	1 h
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione dagli urti	IK05
Classi di elettrodomestici	I
Materiale dell'alloggiamento	acciaio
Metodo di installazione*	superficie, parete, soffitto
global.streamEmergency	289 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	2.5 W
global.activePower	1.2 W
global.powerAC	210-250 V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	+10 °C
Temperatura massima	+35 °C
Batteria	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	136 mm x 36 mm x 131 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.