

PRIMO R C1 60 NM DATA2 B TM-PR.C1BDN600B

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 0825



n.: 4601/2022
Valido fino al:
21.03.2027



n.: 88-128842



n.:
B_BK_60112_0430_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 0825



n.: DC-UAE-0206
Valido fino al:
21.03.2027




n.: 0825




n.: V1



n.: V1.7

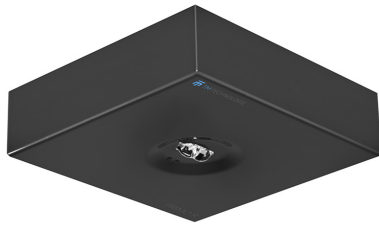

| | |
|--|--|
| Produttore | TM TECHNOLOGIE |
| Applicazione | illuminazione delle vie di fuga |
| Famiglia | PRIMO R |
| Colore/Colore RAL | nero , RAL9005 |
| Versione | DATA2 |
| Modalità operativa | NM |
| Durata del tempo | 1 h |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protezione dagli urti | IK05 |
| Classi di elettrodomestici | I |
| Materiale dell'alloggiamento | acciaio |
| Metodo di installazione* | superficie, parete, soffitto |
| global.streamEmergency | 289 lm |
| Sorgente luminosa | LED |
| Massima potenza luminosa | 2.5 W |
| global.activePower | 1.2 W |
| global.powerAC | 210-250 V |
| Durata del LED | 50000 h |
| Temperatura del colore | 5700 K |
| Temperatura minima | +10 °C |
| Temperatura massima | +35 °C |
| Batteria | LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | 60 mesi |
| Dimensioni nette L x W x H [±2 mm] | 136 mm x 36 mm x 131 mm |



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.