

PRIMO TRL M1 180 NM DALI W + ADATTATORE TM-TL.M1DAN80SW

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:


n.: 3226 n.: 3226 n.: 1955 n.: 3226 n.: DIT.V1.01 n.: V1.3

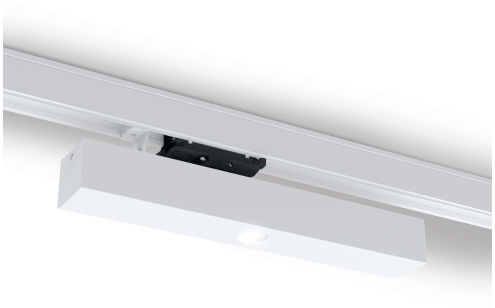

Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
global.category	**illuminazione di emergenza**
Famiglia	**PRIMO TRL**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**RAL9003**
Versione	**DALI**
Modalità operativa	**NM**
Durata del tempo	**3 h**
Grado di protezione	**IP20**
Grado di protezione dagli urti	**IK08**
Classi di elettrodomestici	**I**
Materiale dell'alloggiamento	**acciaio**
Struttura del colore	**dipinta**
Metodo di installazione*	**soffitto, superficie**
global.streamEmergency	**326 lm**
global.powerAC	**210-250 V**
global.powerDC	**- V**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**2.5 W**
global.activePower	**3.6 W**
Durata del LED	**50000 h**
Temperatura del colore	**5700 K**
Temperatura minima	**+ 0 °C**
Temperatura massima	**+ 35 °C**
Batteria	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Tipo DALI	**D**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**60 mesi**
Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]	**350 mm x 50 mm x 89 mm**



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



h	a	b	c	d
2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

Emin ≥ 0,5 lx