

INDUST V 1DF CBM H TM-VP.DFCBM100H

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 2625



n.: 4956/2023
Valido fino al:
10.05.2028



n.: 2625




n.: 2625




n.: DIT_004



n.: V1.0

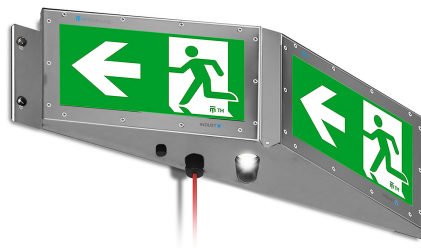

| | |
|--|---|
| Produttore | TM Technologie |
| Applicazione | direzione della via di evacuazione, illuminazione del tunnel |
| Famiglia | INDUST V |
| Versione | CBM - Batteria di modulazione indirizzabile centrale |
| Modalità operativa | CB |
| Grado di protezione | IP66, IP69 |
| Grado di protezione dagli urti | IK08 |
| Classi di elettrodomestici | I |
| Materiale dell'alloggiamento | acciaio inossidabile |
| Metodo di installazione* | superficie, parete |
| Flusso luminoso | >200 cd/m² |
| Sorgente luminosa | LED |
| Massima potenza luminosa | 0.8 W |
| global.activePower | 7.8 W |
| global.powerAC | 220-240 V |
| global.powerDC | 186-254 V |
| Durata del LED | 50000 h |
| Temperatura del colore | 5700 K |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | +45 °C |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | 60 mesi |
| Dimensioni nette L x W x H [±2 mm] | 760 mm x 158 mm x 244 mm |



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.