




ITECH M2 302 M ST

oświetlenie antypaniczne

TM-IT.M2.ST006




PARAMETRY

Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Stopień szczelności	IP65
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK06
Wersja	ST - test standardowy
Zasilanie	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Zakres temperatury pracy	10-40 °C
Materiał	PC
Kolor	biały
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilac źródło światła z inną mocą)	2 W
Moc czynna	6.4 W
Klasa izolacji	2
Strumień świetlny	270 lm
Bateria	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah



FOTOMETRIA [m]

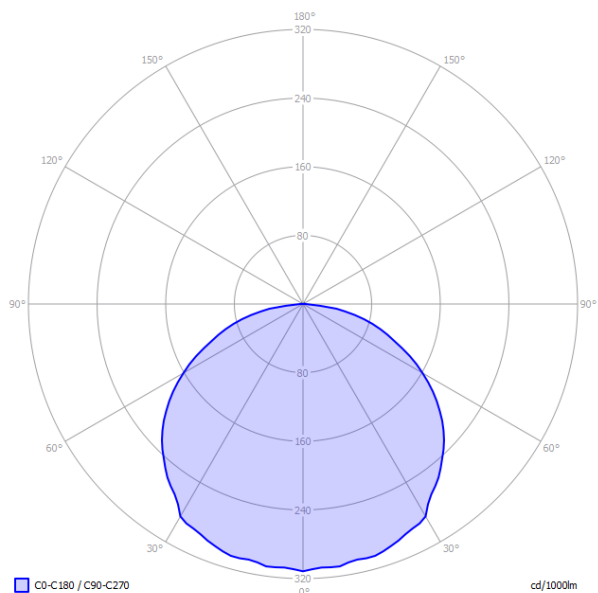

Wysokość pomieszczenia

Odległość ściana - oprawa

Odległość oprawa-oprawa

2,5

4,0

9,3

3,0

4,2

10,5

4,0

4,5

12,0

5,0

4,7

13,5

6,0

4,9

14,4

7,0

4,8

15,0

8,0

4,8

15,7

9,0

4,7

16,0

10,0

4,5

16,2

