



# ONTEC S M5 305 M ST oświetlenie antypaniczne

TM-OS.M5.ST073




## PARAMETRY

Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Stopień szczelności	IP65
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Wersja	ST - test standardowy
Zasilanie	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Zakres temperatury pracy	10-40 °C
Materiał	PC
Kolor	biały
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilac źródło światła z inną mocą)	4.5 W
Moc czynna	6.8 W
Klasa izolacji	2
Strumień świetlny	576 lm
Bateria	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah



## FOTOMETRIA [m]

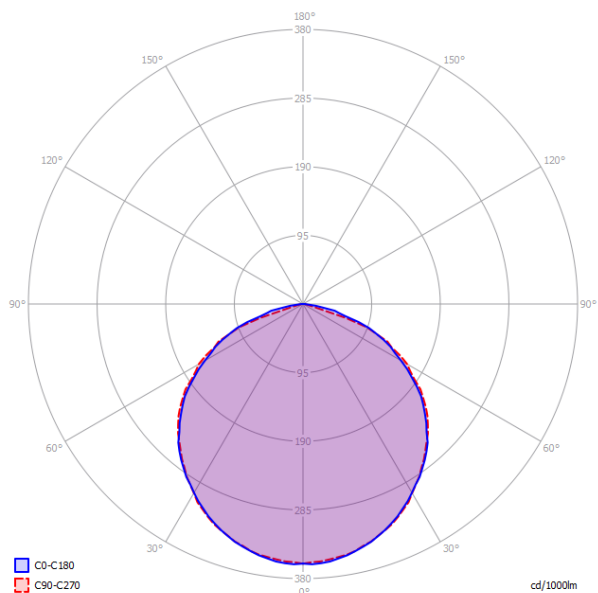

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
2,5	4,7	11,6
3,0	5,1	13,0
4,0	5,9	14,8
5,0	6,2	16,4
6,0	6,6	17,8
7,0	6,7	19,2
8,0	6,8	20,0
9,0	6,9	20,9
10,0	7,0	22,0

