



TM.PRIMO A M4 180 M AT

 TM TECHNOLOGIE

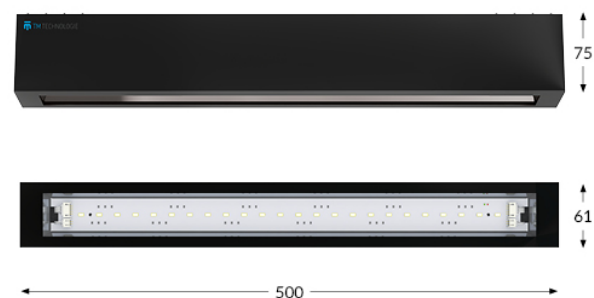

Numer katalogowy	TM-A0.M4.AT03B
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Wersja	AT - test automatyczny
Kolor	RAL9005
Strumień świetlny	1224 lm
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	12.66 W
Zasilanie	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Zasilanie CB	186÷254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	5-40 °C
Materiał	Metal
Klasa ochronności	1
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK03
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO4/C (LN) 2x6.4V 4.5-4.8Ah
wykończenie	stal nierdzewna polerowana stal czarna malowana proszkowo na RAL9003 - biały stal czarna malowana proszkowo na RAL9005 - czarny

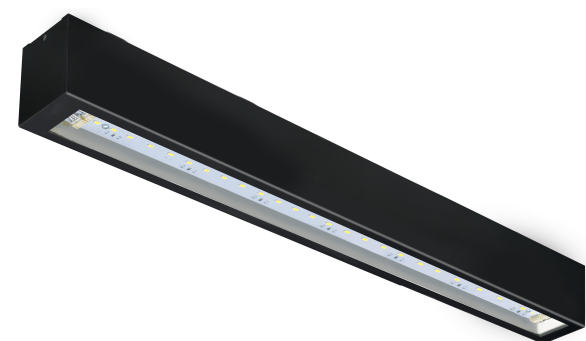