


TM.PRIMO A M4 CBA



Numer katalogowy	TM-A0.M4.CBA1M
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Czas pracy baterii	-
Tryb pracy	-
Wersja	CB - centralna bateria
Kolor	M – Mirror
Strumień świetlny	1340 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	7.5 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	12.4 W
Zasilanie	210+250 V AC
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	-10-40 °C
Materiał	Stainless steel
Klasa ochronności	1
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK03
Stopień szczelności	IP20
wykończenie	stal nierdzewna polerowana stal czarna malowana proszkowo na RAL9003 - biały stal czarna malowana proszkowo na RAL9005 - czarny

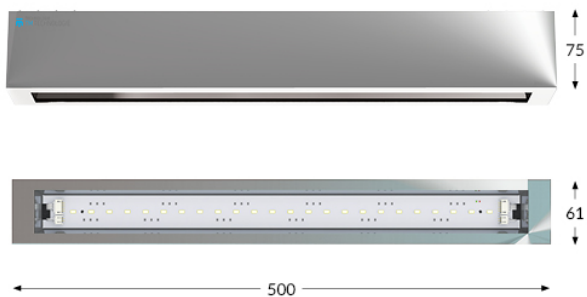