


TM.PRIMO APZ 40DC 180 M AT



Numer katalogowy	TM-AZ.40DCAT03S
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Wersja	AT - test automatyczny
Kolor	S – Brush
Widoczność	40 m
Luminancja	>500 cd/m²
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	2.0 W
Liczba źródeł światła	2
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	6.63 W
Zasilanie	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Zasilanie CB	186÷254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	5÷40 °C
Materiał	Stainless steel
Klasa ochronności	1
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK07
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
zastosowanie	wyznaczanie kierunku ewakuacji opcjonalnie: z soczewką C - oświetlenie dróg ewakuacyjnych
wersja	D - wersja dwustronna

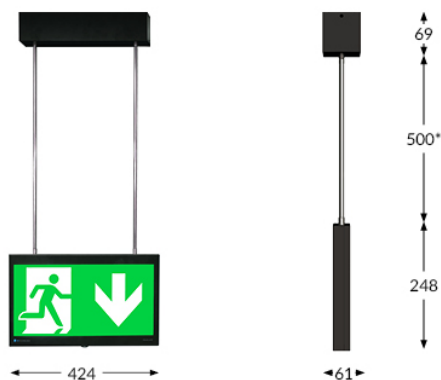