


TM.INDUST B2 B2L TM.INDUST B2L CB DALI-2

 TM TECHNOLOGIE

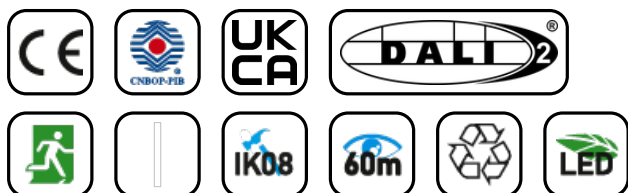

Numer katalogowy TM-B2.0LCD009LA

Czas pracy baterii -

Tryb pracy -

Wersja CB - centralna bateria

Kolor A - Raw

Widoczność 60 m

Luminancja >200 cd/m²

Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) 1.5 W

Żywotność źródła LED 50 tys. r-g

Moc czynna 15.3 W

Zasilanie 220+240 V AC

Zasilanie CB 186+254 V DC

Funkcja ściemniania tak

Zakres temperatury pracy -25-45 °C

Materiał Stainless steel

Klasa ochronności 1

Stopień ochrony przed uderzeniem IK08

Stopień szczelności IP66/69

Typ DALI A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany

