



BOA IN RC1 60 NM AT



Numer katalogowy	TM-BIRC1ATN6000
Czas pracy baterii	1 h
Tryb pracy	NM
Wersja	AT - test automatyczny
Kolor	
Strumień świetlny	293 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	2.5 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	1.2 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	10-40 °C
Materiał	PC
Klasa ochronności	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK03
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB

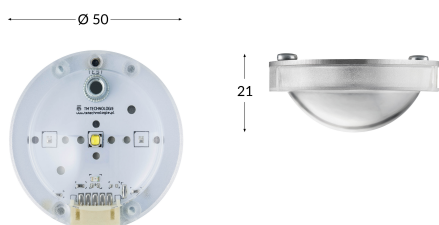

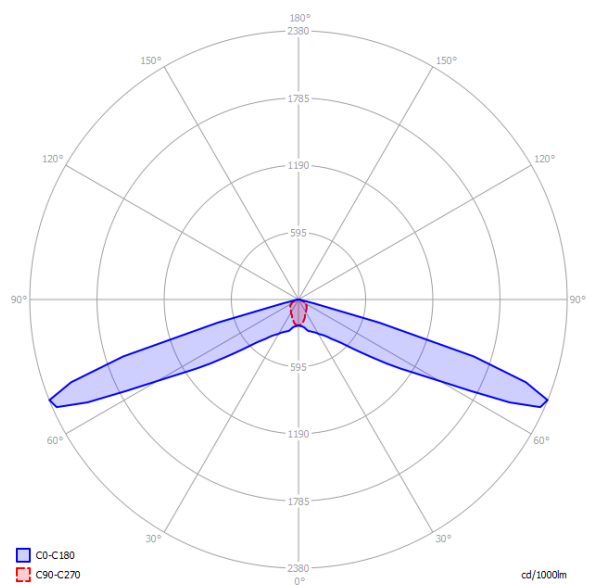

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
2,5	7,8	17,0
3,0	9,0	19,6
4,0	10,6	24,5
5,0	11,6	28,2
6,0	4,5	26,5
7,0	2,6	20,0
8,0		
9,0		
10,0		

