


TM.INDUST L 1D CB DA2



Numer katalogowy	TM-IL.L1CD0090N
Zastosowanie	oznakowanie drogi ewakuacyjnej
Czas pracy baterii	-
Tryb pracy	-
Wersja	CB - centralna bateria
Kolor	N - Raw
Strumień świetlny	1350 lm
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	42.2 W
Zasilanie	220+240 V AC
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	-25-45 °C
Materiał	Stainless steel
Klasa ochronności	1
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Stopień szczelności	IP66/69
Typ DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany
Gwarancja (miesiące)	korpus, układ elektroniczny, źródło światła: • CB DALI 2 - 60 • CB - 60
Barwa światła	525 nm
Kąt świecenia	180°

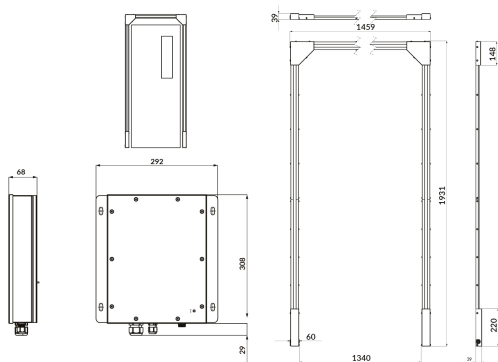