


TM.INDUST N M1 60 NM DATA 2



Numer katalogowy	TM-IN.M1DDN690N
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Czas pracy baterii	1 h
Tryb pracy	NM
Wersja	DD - DATA2
Kolor	N – Raw
Strumień świetlny	327 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	3 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	1.2 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	0-40 °C
Materiał	Stainless steel
Klasa ochronności	1
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Stopień szczelności	IP66/69
Bateria	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Gwarancja (miesiące)	korpus, układ elektroniczny, źródło światła: • ST - 24 • AT - 36 • DATA, DATA 2, DALI - 60 • CB - 60 akumulator: • ST - 12 • AT - 24 • DATA, DATA 2, DALI - 24

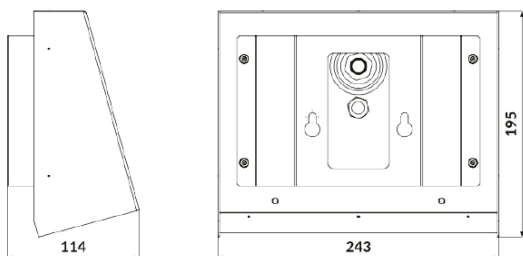