


TM.INDUST N M2 302 M DALI COLD



Numer katalogowy	TM-IN.M2DAM39CB
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Wersja	DA - DALI
Kolor	RAL9005
Strumień świetlny	268 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	3 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	4.2 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	-15-40 °C
Materiał	Stainless steel
Klasa ochronności	1
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Stopień szczelności	IP66/69
COLD	tak
Bateria	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Typ DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany
Gwarancja (miesiące)	korpus, układ elektroniczny, źródło światła: • ST - 24 • AT - 36 • DATA, DATA 2, DALI - 60 • CB - 60 akumulator: • ST - 12 • AT - 24 • DATA, DATA 2, DALI - 24

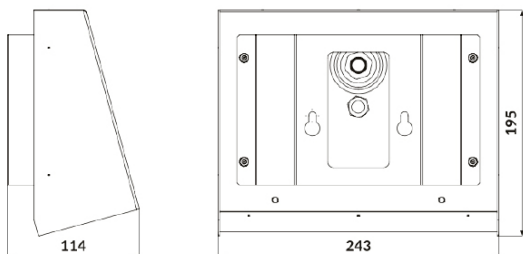