


# TM.INDUST N M2 102 M DATA 2 COLD



|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                                                               | TM-IN.M2DDM19CN                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zastosowanie                                                                   | oświetlenie antypaniczne                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Czas pracy baterii                                                             | 1 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tryb pracy                                                                     | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wersja                                                                         | DD - DATA2                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kolor                                                                          | N – Raw                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Strumień świetlny                                                              | 268 lm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 3 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Żywotność źródła LED                                                           | 50 tys. r-g                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Moc czynna                                                                     | 4.2 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zasilanie                                                                      | 210+250 V AC 50+60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zasilanie CB                                                                   | 186+254 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Funkcja ściemniania                                                            | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zakres temperatury pracy                                                       | -15-40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Materiał                                                                       | Stainless steel                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Klasa ochronności                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stopień ochrony przed uderzeniem                                               | IK08                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stopień szczelności                                                            | IP66/69                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| COLD                                                                           | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bateria                                                                        | LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gwarancja (miesiące)                                                           | korpus, układ elektroniczny, źródło światła: <ul style="list-style-type: none"><li>• ST - 24</li><li>• AT - 36</li><li>• DATA, DATA 2, DALI - 60</li><li>• CB - 60</li></ul> akumulator: <ul style="list-style-type: none"><li>• ST - 12</li><li>• AT - 24</li><li>• DATA, DATA 2, DALI - 24</li></ul> |

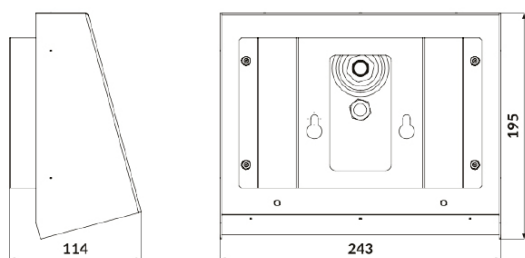