


# ITECH F1 302 M AT

 TM TECHNOLOGIE



|                                                                                |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                                                               | TM-IT.F1ATM360W                                                                                                                                                        |
| Zastosowanie                                                                   | oświetlenie drogi ewakuacji                                                                                                                                            |
| Czas pracy baterii                                                             | 3 h                                                                                                                                                                    |
| Tryb pracy                                                                     | M                                                                                                                                                                      |
| Wersja                                                                         | AT - test automatyczny                                                                                                                                                 |
| Kolor                                                                          | RAL9003                                                                                                                                                                |
| Strumień świetlny                                                              | 269 lm                                                                                                                                                                 |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 2 W                                                                                                                                                                    |
| Żywotność źródła LED                                                           | 50 tys. r-g                                                                                                                                                            |
| Moc czynna                                                                     | 6.4 W                                                                                                                                                                  |
| Zasilanie                                                                      | 210+250 V AC 50+60 Hz                                                                                                                                                  |
| Zasilanie CB                                                                   | 186+254 V DC                                                                                                                                                           |
| Funkcja ściemniania                                                            | nie                                                                                                                                                                    |
| Zakres temperatury pracy                                                       | 0-40 °C                                                                                                                                                                |
| Materiał                                                                       | PC                                                                                                                                                                     |
| Klasa ochronności                                                              | 2                                                                                                                                                                      |
| Stopień ochrony przed uderzeniem                                               | IK06                                                                                                                                                                   |
| Stopień szczelności                                                            | IP65                                                                                                                                                                   |
| Bateria                                                                        | LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah                                                                                                                                          |
| Gwarancja                                                                      | 24 miesiące - ST<br>36 miesięcy - AT<br>60 miesięcy- DATA, CB                                                                                                          |
| Normy                                                                          | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |



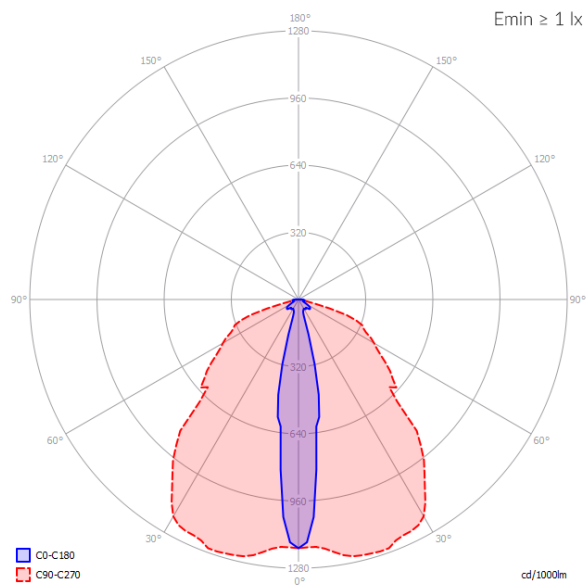

## FOTOMETRIA [m]

| Wysokość pomieszczenia | Odległość ściana - oprawa | Odległość oprawa-oprawa |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2,5                    | 5,1                       | 12,8                    |
| 3,0                    | 5,5                       | 13,8                    |
| 4,0                    | 6,0                       | 15,4                    |
| 5,0                    | 6,7                       | 16,7                    |
| 6,0                    | 7,0                       | 17,8                    |
| 7,0                    | 7,1                       | 18,9                    |
| 8,0                    | 7,5                       | 19,6                    |
| 9,0                    | 7,9                       | 19,8                    |
| 10,0                   | 8,1                       | 20,0                    |

