


ITECH F1 302 M DALI COLD



Numer katalogowy	TM-IT.F1DAM36CW
Zastosowanie	oświetlenie drogi ewakuacji
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Wersja	DA - DALI
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	269 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	2 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	6.4 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	-15-40 °C
Materiał	PC
Klasa ochronności	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK06
Stopień szczelności	IP65
COLD	tak
Bateria	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy- DATA, CB
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Typ DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany



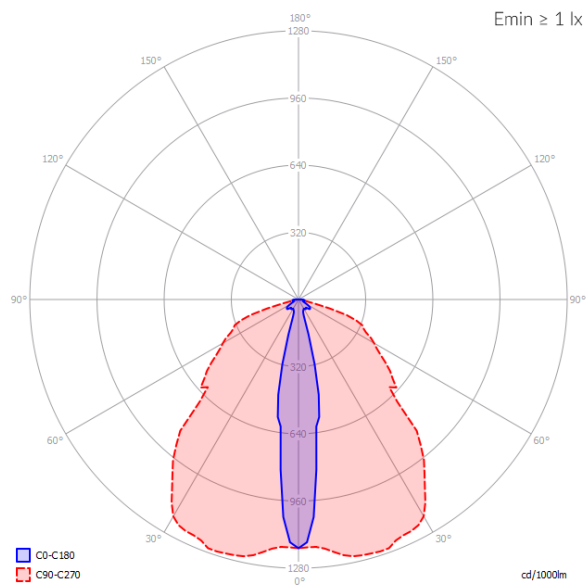

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
2,5	5,1	12,8
3,0	5,5	13,8
4,0	6,0	15,4
5,0	6,7	16,7
6,0	7,0	17,8
7,0	7,1	18,9
8,0	7,5	19,6
9,0	7,9	19,8
10,0	8,1	20,0

