


ITECH F2

105 M DALI COLD



Numer katalogowy	TM-IT.F2DAM16CW
Zastosowanie	oświetlenie drogi ewakuacji
Czas pracy baterii	1 h
Tryb pracy	M
Wersja	DA - DALI
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	499 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	4.5 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	6 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	-15-40 °C
Materiał	PC
Klasa ochronności	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK06
Stopień szczelności	IP65
COLD	tak
Bateria	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy- DATA, CB
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Typ DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany



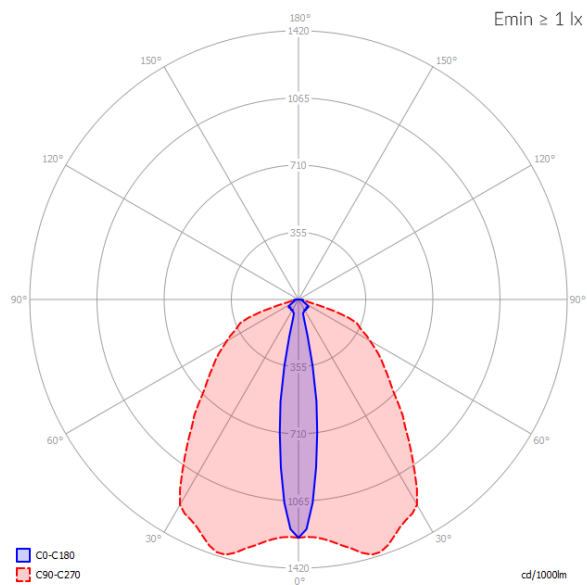

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
2,5	6,1	14,5
3,0	6,8	16,2
4,0	7,6	18,9
5,0	8,3	20,5
6,0	8,8	22,2
7,0	9,3	23,5
8,0	9,7	24,5
9,0	10,0	25,7
10,0	10,2	26,5

