




# ITECH F2 105 M ST

oświetlenie drogi ewakuacji

TM-IT.F2STM160W




## PARAMETRY

Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy- DATA, CB
Zastosowanie	oświetlenie drogi ewakuacji
Stopień szczelności	IP65
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK06
Wersja	ST - test standardowy
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Zakres temperatury pracy	10-40 °C
Materiał	PC
Kolor	RAL9003
Czas pracy baterii	1 h
Tryb pracy	M
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	4.5 W
Moc czynna	6 W
Klasa izolacji	2
Strumień świetlny	499 lm
Bateria	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Funkcja ściemniania	nie



## FOTOMETRIA [m]

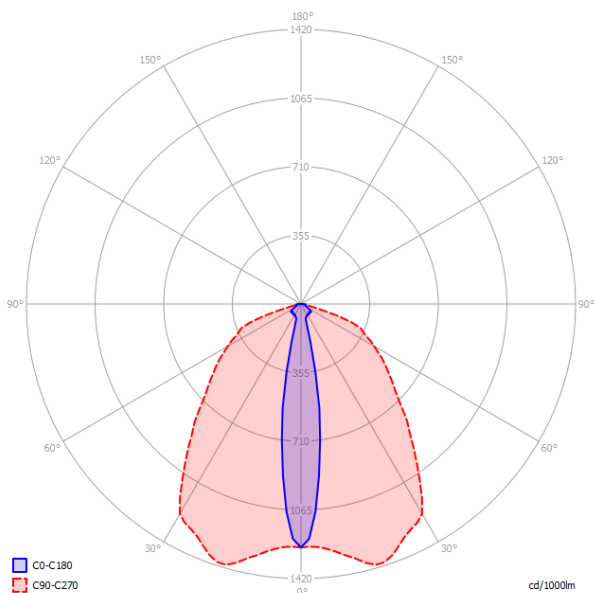

Wysokość pomieszczenia

Odległość ściana - oprawa

Odległość oprawa-oprawa

2,5

6,1

14,5

3,0

6,8

16,2

4,0

7,6

18,9

5,0

8,3

20,5

6,0

8,8

22,2

7,0

9,3

23,5

8,0

9,7

24,5

9,0

10,0

25,7

10,0

10,2

26,5

