


# ITECH M2

## 102 M ST COLD



|                                                                                |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                                                               | TM-IT.M2STM16CW                                                |
| Zastosowanie                                                                   | oświetlenie antypaniczne                                       |
| Czas pracy baterii                                                             | 1 h                                                            |
| Tryb pracy                                                                     | M                                                              |
| Wersja                                                                         | ST - test standardowy                                          |
| Kolor                                                                          | RAL9003                                                        |
| Strumień świetlny                                                              | 270 lm                                                         |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 2 W                                                            |
| Żywotność źródła LED                                                           | 50 tys. r-g                                                    |
| Moc czynna                                                                     | 6.4 W                                                          |
| Zasilanie                                                                      | 210+250 V AC 50+60 Hz                                          |
| Zasilanie CB                                                                   | 186+254 V DC                                                   |
| Funkcja ściemniania                                                            | nie                                                            |
| Zakres temperatury pracy                                                       | -15-40 °C                                                      |
| Materiał                                                                       | PC                                                             |
| Klasa ochronności                                                              | 2                                                              |
| Stopień ochrony przed uderzeniem                                               | IK06                                                           |
| Stopień szczelności                                                            | IP65                                                           |
| COLD                                                                           | tak                                                            |
| Bateria                                                                        | LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah                                           |
| Gwarancja                                                                      | 24 miesiące - ST<br>36 miesięcy - AT<br>60 miesięcy - DATA, CB |



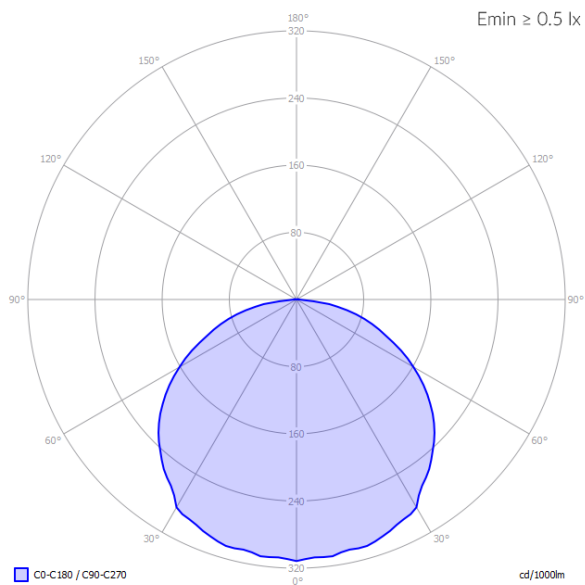

## FOTOMETRIA [m]

| Wysokość pomieszczenia | Odległość ściana - oprawa | Odległość oprawa-oprawa |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2,5                    | 4,0                       | 9,3                     |
| 3,0                    | 4,2                       | 10,5                    |
| 4,0                    | 4,5                       | 12,0                    |
| 5,0                    | 4,7                       | 13,5                    |
| 6,0                    | 4,9                       | 14,4                    |
| 7,0                    | 4,8                       | 15,0                    |
| 8,0                    | 4,8                       | 15,7                    |
| 9,0                    | 4,7                       | 16,0                    |
| 10,0                   | 4,5                       | 16,2                    |

